仕　様	
DMX調光出力	DMX５１２（標準および COLORTRAN 仕様,COLOR FADER 仕様に対応） ３００コントロールチャンネルをDMX５１２に対して自由にパッチ可能
DMX入力	DMX５１２
電圧入力	３２回路　電圧入力 5～24ＶＤＣ
シーン	２０００（３００コントロールチャンネル）
チェイス	２００（最大５０ステップ）
キュープログラム	２００ステップ　×　１６プログラム （１プログラムに付きシーン１系統、チェイス１系統、外部機器等を独立に制御可能）
内部記憶装置	シリコンディスク
外部記憶装置	３．５インチ　フロッピーディスク
実行方式	1.外部電圧入力によるキュープログラムの呼び出 2.内部クロックによる実行 3.週間タイマーによるキュープログラムの実行
プリンタ	セントロニクス準拠
ＲＳ－２３２Ｃ	外部機器のリモートコントロールに使用（最大８ポート：オプション）
ＭＩＤＩ	外部機器のリモートコントロールに使用（オプション）
電源	ＡＣ９０－２３０Ｖ　５０／６０Ｈｚ
外形	ラックマウント２Ｕ（本体）Ｗ４８２、Ｄ４３０、Ｈ８８mm

M U L C H A N (本 体 部)　外 観 図

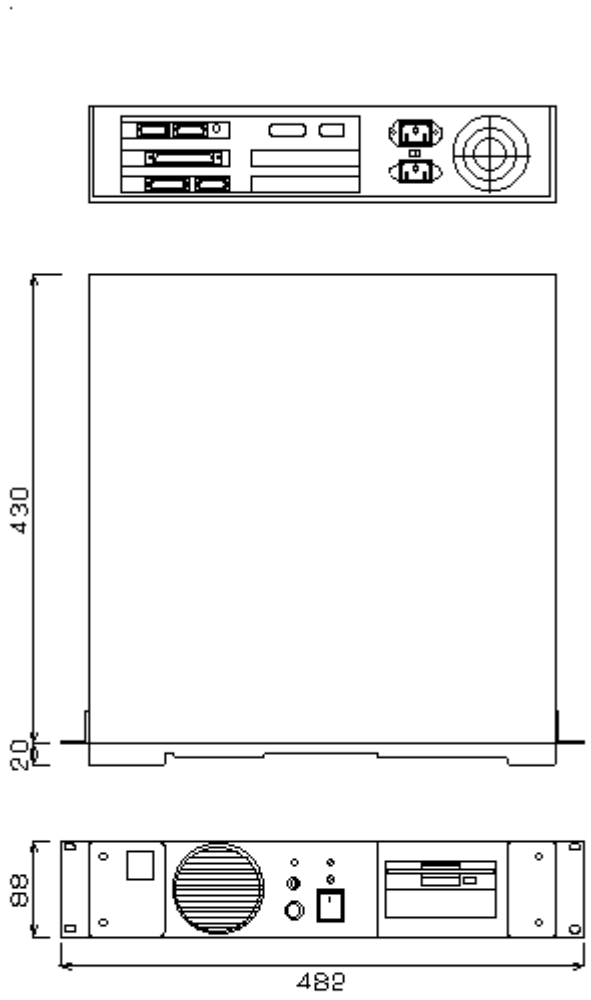

ラックマウントタイプ

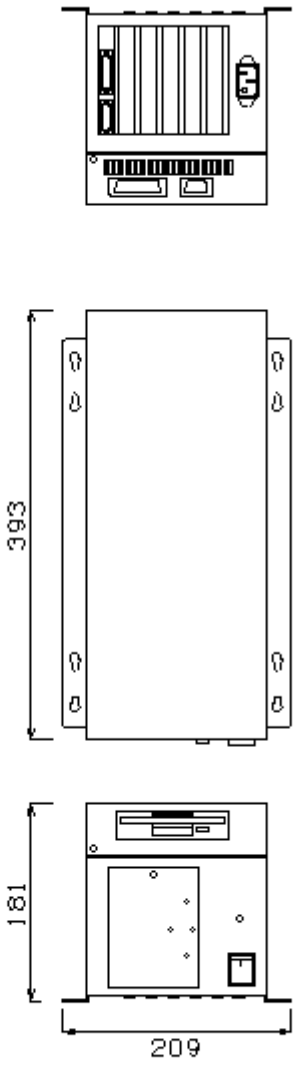

据え置きタイプ