


C 2 0 A 型 仕 様

電源入力	1 0 0 V単相三線、三相四線（銅バーにより切替）
信号入力	DMX 5 1 2、アナログ（MSタイプ）
調光出力	C型2 0 A
サイズ	ラックマウント W4 8 2、D4 2 0、H1 3 2mm（E I A 4U）

D D M 2 0 1 2 C 型 外 観 図

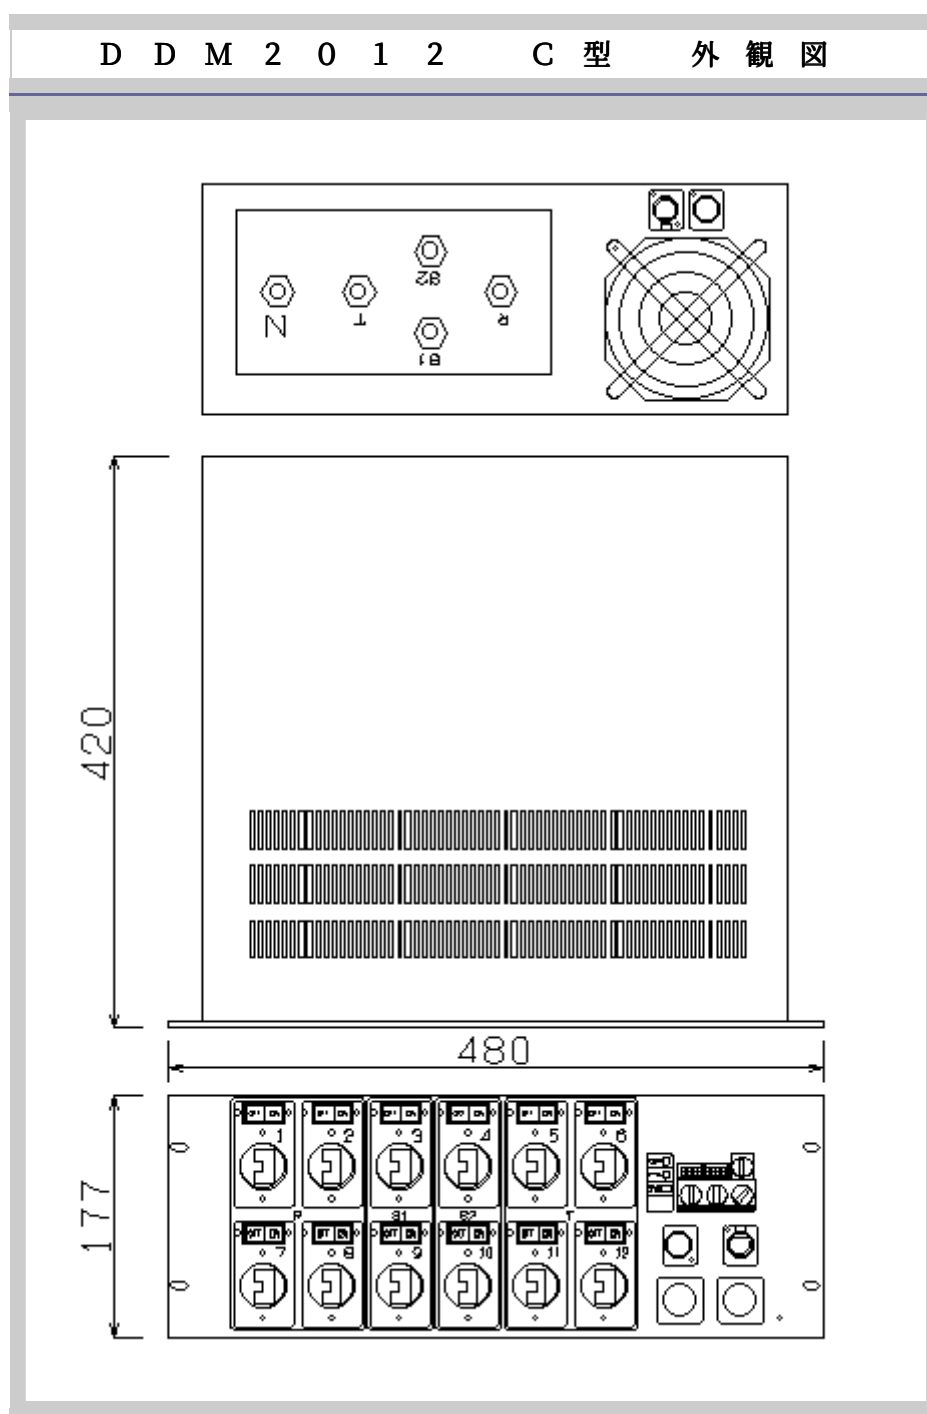

端子台型仕様

電源入力	100V単相三線または三相四線（どちらか）
信号入力	DMX512、アナログ（MSタイプ）
調光出力	裏面端子台
サイズ	ラックマウント W482、D420、H132mm（EIA 4U）

DDM2012 設備 外観図

