


送信機仕様

デジタル入力	DMX 512 A, B 2系統
送信方式	スペクトラム拡散方式
送信出力	10mW/MHz以下(特定小電力) 免許不要
電源	AC90-120V 50/60Hz
サイズ	ラックマウント W482、D200、H44mm

DMXWL送信部 外觀図

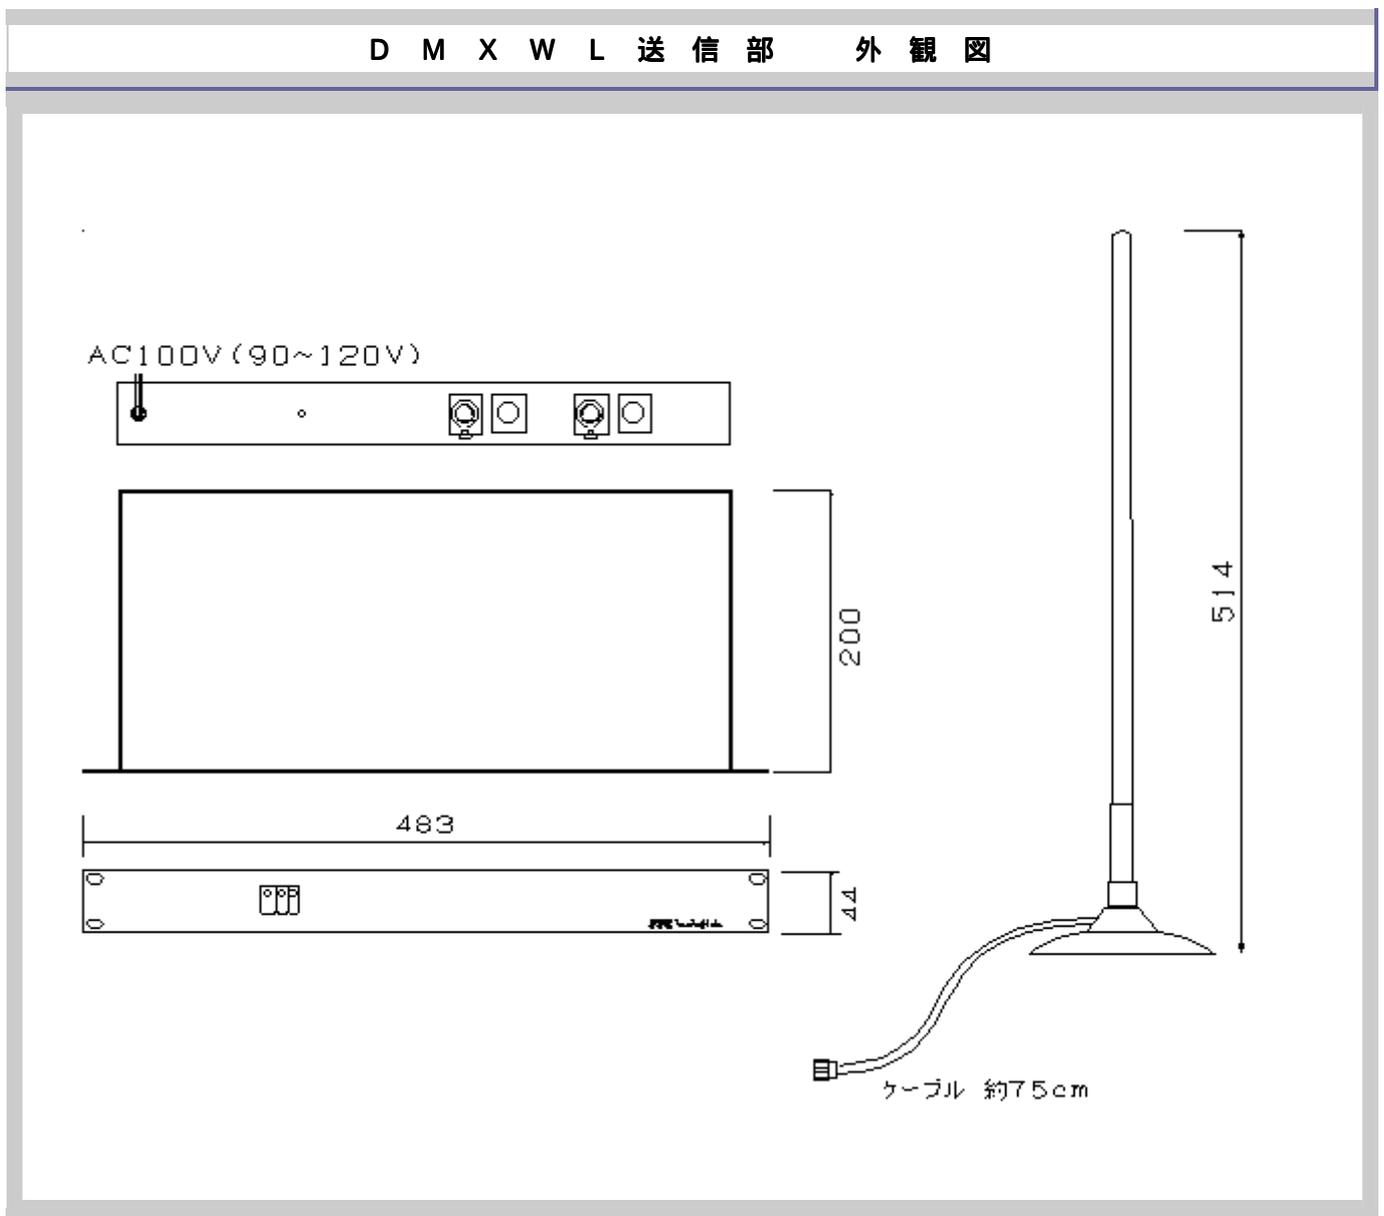

受信機仕様

デジタル出力	DMX 512 A, B 2系統
電源	AC 90 - 120V 50 / 60Hz
サイズ	ラックマウント W482、D200、H44mm
アンテナ	受信側アンテナは用途によってオプションの八木アンテナ等あります。 使用条件等により異なりますのでご相談下さい。

DMXWL 受信部 外觀図

